

Le best-seller des planchers pour la réception

Avec ses planches en bois triplis de couleur brun naturel vernis, le plancher double nappe apporte une touche de finition esthétique et incontournable, idéale pour toutes les réceptions



Ossature

■ Nappe inférieure :

- Longrines départ, intermédiaire et arrivée en acier galvanisé espacées de 5 m parallèlement au long pan
- Longrines entraxe départ, intermédiaire et arrivée en acier galvanisé espacées de 1,25 m parallèlement au long pan
- Etrier simple/double posé sur longrine périphérique pour augmenter la résistance de l'ancrage

■ Nappe supérieure :

- Traverses en acier galvanisé, espacées de 83 cm perpendiculairement aux longrines
- Traverses en aluminium anodisé, espacées de 5 m, placées sous les portiques de la structure
- Butées de plancher pour verrouiller le glissement transversal

Planches

- Planche en bois triplis. Quatre modèles selon la travée de la structure (0,5 x 5 m / 0,5 x 4 m / 0,5 x 3,5 m / 0,5 x 3 m)

Lestage


- Pains acier 30 kg pour un lestage sous plancher

Le +

- Finition vernis Versailles encore plus brillante sur demande



Caractéristiques

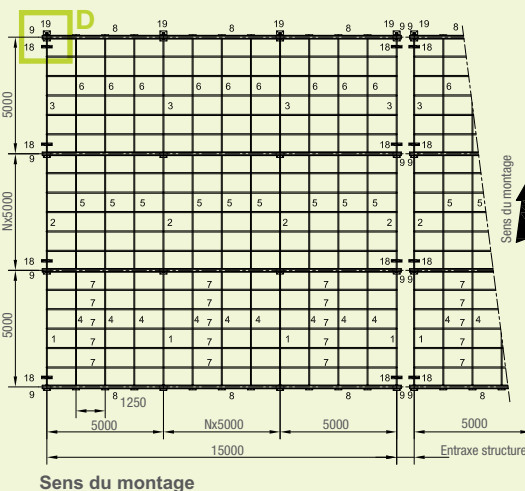

Conditionnement	Ossature	Planches	1 planche 0,5 x 5 m
Poids hors emballage	10 kg / m²	11 kg / m²	27 kg
Transport par camion complet : 800 m³			
Nature de l'emballage : planche sur rack, ossature en fardeau ou sur rack armature, accessoires en carton-palette ou caisse			

Nota 2 : le plancher double nappe se décompose en 2 modules :
- Module de base (travée départ + travée arrivée) soit 10 m
- Module supplémentaire (travée intermédiaire)